

TRANSPORTADORES METÁLICOS

ALIMENTADOR DE SAPATAS

Para extração de silos, moegas e transporte de produtos quentes de alta granulometria

Estrutura construção pesada reforçada

Corrente Caterpillar com alto fator de segurança a ruptura


Rodas de tração com dentes tratados termicamente

Rolos de apoio fundido

Esteira sapata em aço manganês resistente ao desgaste

Acionamento de primeira linha dimensionados conforme normas internacionais

Larguras disponíveis: 400 a 2.000mm

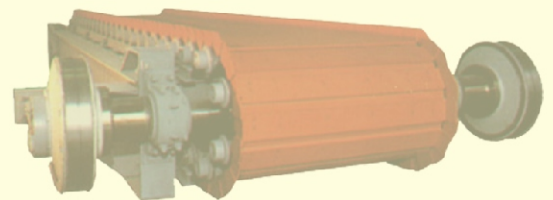

TRANSPORTADOR METÁLICO

Para transporte de produtos de alta granulometria, quentes, retalhos de estamperia, etc.

Construção pesada em perfis de aço ASTM A36

Correntes forjadas ou laminadas dimensionadas com alto fator de segurança a ruptura

Rolos tratados termicamente com rolamentos de rolos cônicos para carga pesada

Esteira em aço resistente ao desgaste

Acionamentos de primeira linha dimensionados conforme normas internacionais.

Larguras disponíveis: 400 a 1.400mm

Velocidades até 0,3 m/ s

Inclinação máxima 60 graus